



**Aerosol SPA**  
system  
Pneumatic Purgung-Mist Mode


## 氣水式清洗系統 洗喉組使用說明書



洗喉組可用於清洗及潤濕喉部（圖1）



洗喉組：各項零組件（圖2）

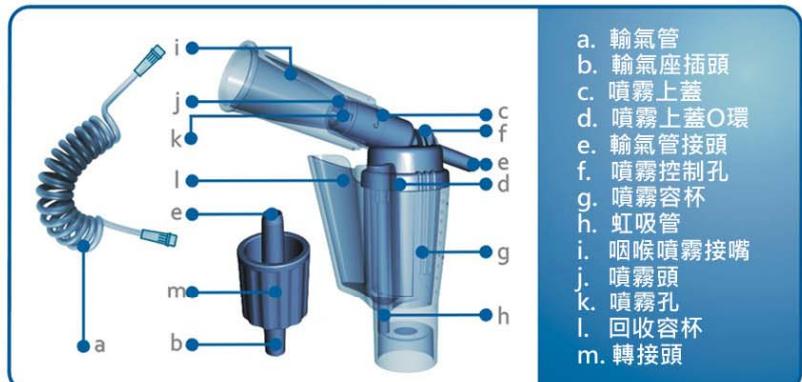

洗喉組：組件操作（圖3）



洗喉組：操作與清潔

操作方法：

1. 旋轉並打開噴霧上蓋與噴霧容杯。
2. 注入適量生理食鹽水（約20c.c.），再旋緊噴霧上蓋與容杯。
3. 將輸氣管插入洗喉組輸氣管接頭。
4. 將輸氣管另一端插入轉接頭之輸氣管接頭。
5. 將轉接頭之輸氣座插頭植入過濾瓶之輸氣接頭座。
6. 將過濾瓶或香濃瓶插入主機輸氣接頭座。
7. 完成洗喉組件與主機之連結。
8. 將咽喉噴霧接嘴含入口腔，打開主機電源，以手指壓住控制孔，以噴射氣水珠清洗咽喉部。

清潔方法：

1. 將洗喉組件再空噴約十數秒鐘，如此可排空溶液，避免殘餘鹽結晶阻塞噴霧孔。
2. 拆卸輸氣管之連接，將噴霧容杯內剩餘生理食鹽水倒掉。
3. 用清水充分清洗洗喉組件，清水沖洗畢，請用紙巾拭乾，放置陰涼處約1~2小時使其自然乾燥。
4. 洗喉組件可使用高溫消毒鍋或沸水蒸煮滅菌約10分鐘，過濾瓶及捲管為過濾及進出氣作用，不須蒸煮清洗。

注意：

1. 本洗喉組件適用於所有年齡，建議由成年人協助幼童操作。
2. 本洗喉組件設計為無壓迫性，以連續噴霧方式清洗咽喉部，清洗液彙集口中吐掉即可，偶爾嚥入亦無妨。
3. 噴霧沖洗咽喉部時，其部分清洗液會自動流入回收容杯內，清洗完再將回收容杯洗淨。
4. 經常清洗喉嚨可常保口氣清新。
5. 本洗喉組件為耗材，建議使用三至六個月依實際狀況予以更新，以保持最佳使用效率。
6. 過濾瓶為過濾髒污空氣之用途，建議每二個月定期更換新品，若過濾瓶容易跳脫主機時應即更換，如操作環境空污條件較差，需增加更換頻率。捲管建議每三至六個月更換一次。

禁止：

1. 請勿將噴霧頭與噴霧上蓋自行拆解，此舉可能導致損壞或阻塞。
2. 請使用生理食鹽水，切勿將一般食鹽融化水中使用，將可能導致洗喉組之噴霧頭霧化功能阻塞。
3. 請勿使用清洗隱形眼鏡之專用生理食鹽水，該生理食鹽水含有其他化學配方，可能造成咽喉部不適刺激感。
4. 如有噴霧阻塞或不順，請與購買之經銷商聯絡，請勿任意使用其他工具鑽挖噴霧頭，有可能導致損壞或阻塞。
5. 本產品所有附屬接觸人體之各項配件/零組件，切勿與他人共用，以避免疾病交互傳染。